

KARTY PRACY: KOLEKTORY SŁONECZNE

.....
IMIĘ I NAZWISKO

.....
DATA

ZAD. 1

Jak w przybliżeniu wygląda rozkład energii promieniowania słonecznego?
Podpisz poprawnie wykres używając haseł z ramki.

Światło widzialne


7 %

Podczerwień

46 %

Nadfiolet

47 %

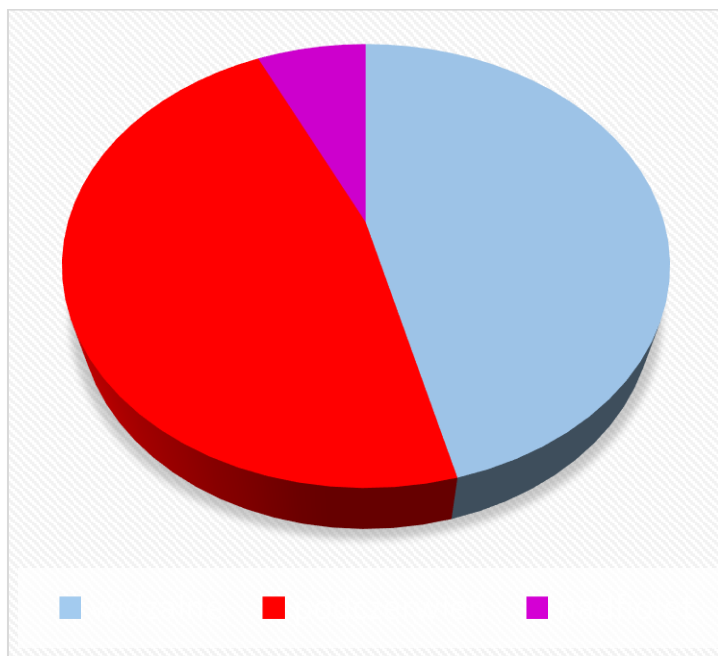

ZAD. 2

Podkreśl właściwą odpowiedź.

1. Z jakiego materiału najczęściej wykonuje się absorbery w kolektorach płaskich?
 - A. ze stali
 - B. ze szkła
 - C. z miedzi
 - D. z folii
2. Która z wymienionych cech powietrznego kolektora słonecznego nie jest jego wadą?
 - A. stosunkowo niska cena
 - B. brak ciągłości dostaw ciepłego powietrza
 - C. ograniczona możliwość gromadzenia ciepła
 - D. hałas związany z pracą wentylatora i przepływem powietrza
3. Który z wymienionych elementów nie wchodzi w skład kolektora próżniowego rurowego z U-rurką?
 - A. rura heat-pipe
 - B. rura próżniowa ze zwierciadłem CPC
 - C. komora zbiorcza oraz jednostka przenosząca ciepło
 - D. zbieracz z jednostką przenoszącą ciepło i rurą powrotną
4. Ile wynoszą w przybliżeniu całkowite straty energii słonecznej w kolektorach płaskich?
 - A. 10 %
 - B. 20 %
 - C. 30 %
 - D. 40 %
5. Które z wymienionych urządzeń stosuje się do zwiększenia gęstości strumienia promieniowania słonecznego w kolektorach skupiających?
 - A. rurki heat-pipe
 - B. soczewki
 - C. miedziane absorbery
 - D. dwuścienne rurki szklane
6. W skład instalacji solarnej nie wchodzi:
 - A. kolektor słoneczny
 - B. akumulator
 - C. zasobnik
 - D. podgrzewacz ciepłej wody
7. Jaką rolę spełnia absorber w kolektorze płaskim?
 - A. izoluje cieplnie kolektor
 - B. przepływa przez niego płyn solarny
 - C. tworzy obudowę kolektora
 - D. pochłania energię słoneczną

8. Ile wynosi średnia moc promieniowania dla Polski w okresie lata w słoneczny dzień?
- A. 50 W/m^2
 - B. 300 W/m^2
 - C. 700 W/m^2
 - D. 1000 W/m^2
9. Izolację cieplną w kolektorach rurowych zapewnia :
- A. styropian
 - B. próżnia
 - C. wełna mineralna
 - D. szkło
10. Aby otrzymać najlepsze efekty pracy instalacji solarnej nie należy montować kolektorów :
- A. w miejscu zacienionym
 - B. stroną szklaną zwróconą na południe
 - C. w pochyleniu ok. 45° względem poziomu
 - D. na dachy płaskim

Wynik:

...../10

ZAD. 3

Połącz poszczególne wielkości fizyczne z ich jednostkami

Moc promieniowania słonecznego	kWh
Długość fali	$\text{kWh/m}^2\text{rok}$
Energia cieplna	μm
Nasłonecznienie	h/rok
Uśłonecznienie	W/m^2

ZAD. 4

Sprawność kolektora słonecznego definiowana jest jako iloraz energii cieplnej pozyskanej przez medium grzewcze, do napromieniowania powierzchni kolektora w jednostce czasu.

Jaką moc można uzyskać z kolektora słonecznego o powierzchni 8 m^2 i sprawności przekazywania energii cieplnej 60% przy nasłonecznieniu 1000 W/m^2 ?

ZAD. 5

Jaką moc posiadają w przybliżeniu kolektory słoneczne zamontowane w Polsce, jeżeli ich łączna powierzchnia wynosi $1,8 \text{ mln m}^2$, a moc z 1 m^2 wynosi średnio $0,6 \text{ kW}$?

ZAD. 6

Wybierz właściwą odpowiedź

W Polsce najlepiej nasłonecznionymi obszarami są ŚRODKOWA I WSCHODNIA / POŁUDNIOWA I ZACHODNIA Polska. W naszym klimacie energia słoneczna powinna być wykorzystywana przede wszystkim do ogrzewania WODY / CENTRALNEGO OGRZEWANIA w hotelach, pensjonatach, ośrodkach wczasowych, szpitalach, obiektach sportowych oraz domach jednorodzinnych.

Kolektory słoneczne w Polsce powinny być w miarę możliwości zwrócone w kierunku ZACHODNIM / POŁUDNIOWYM i MOGA / NIE MOGA być zasłonięte przez drzewa, sąsiednie budynki, lub inne obiekty w godzinach od 8-16.00.

Zamontowany na dachu kolektor słoneczny przetwarza światło słoneczne w CIEPŁO / ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ. Energia słońca po przejściu przez taflę szkła jest pochłaniana przez ABSORBER / PŁYN SOLARNY o ciemnym kolorze, który nagrzewa się do wysokiej temperatury. Zgromadzona w ABSORBERZE / PŁYNIE SOLARNYM energia cieplna przekazywana jest umieszczonej pod nim wężownicy wymiennika ciepła. W wężownicy krąży NIEZAMARZAJĄCY PŁYN / POWIETRZE , który odbierając ciepło z kolektora przesyła je dalej do ZASOBNIKA / WYMIENNIKA ciepłej wody użytkowej. Schłodzony płyn solarny przepływa następnie drugim rurociągiem z powrotem do kolektora i cały proces rozpoczyna się od nowa.